


ローニIIスクエア 施工ポイント

作成 2010.04.08
改訂 2011.06.06



!! 下記の点を必ず守って施工してください !!

1. 梱包を開いたら、速やかに張り付ける。
(1時間以上紫外線下に放置すると粘着力が低下します。)
2. 張り付け前のプレセメントには絶対にホコリをつけない。
3. 張り付け後の転圧は十分に行う。
(転圧が不十分の場合、ローニが飛散してしまう恐れがあります。)
4. 積雪寒冷地、強風地域、緩勾配仕様等は、必ず標準設計施工要領書をご確認の上、施工してください。


※ 本施工要領書の内容は施工品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。

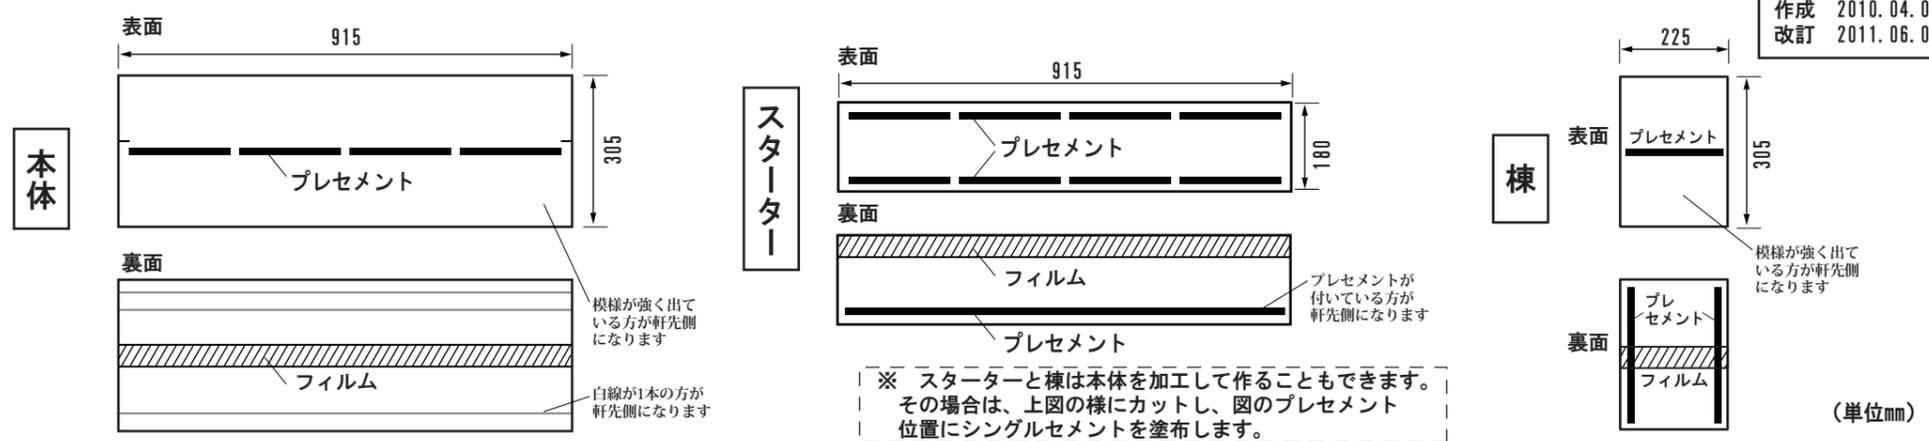


一般部の施工

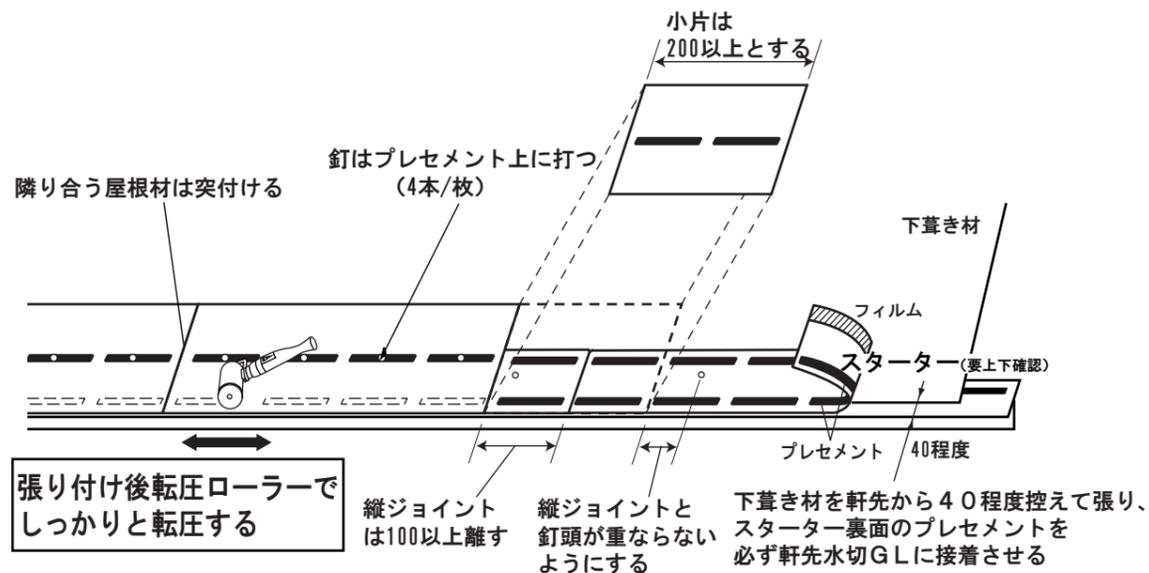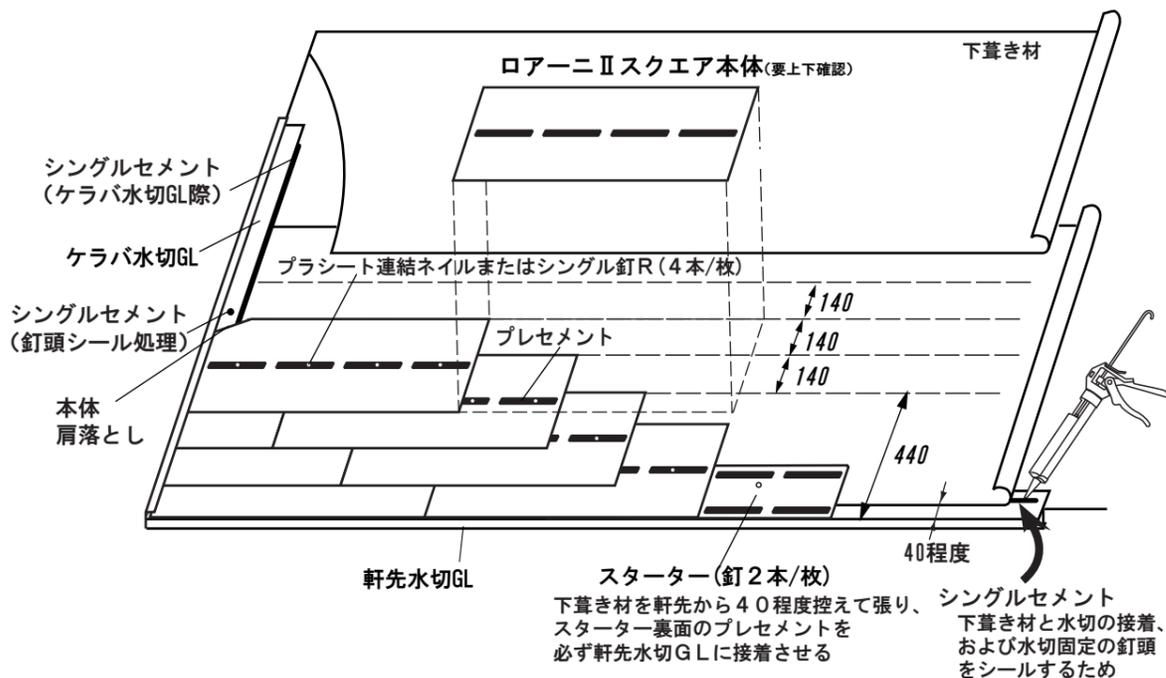

陸棟の施工

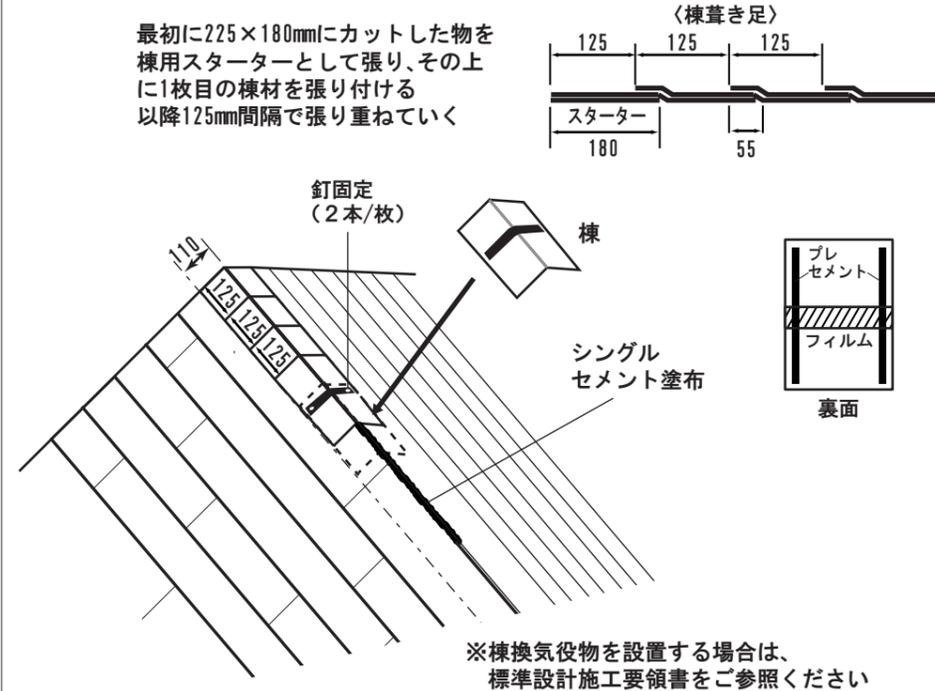

隅棟の施工

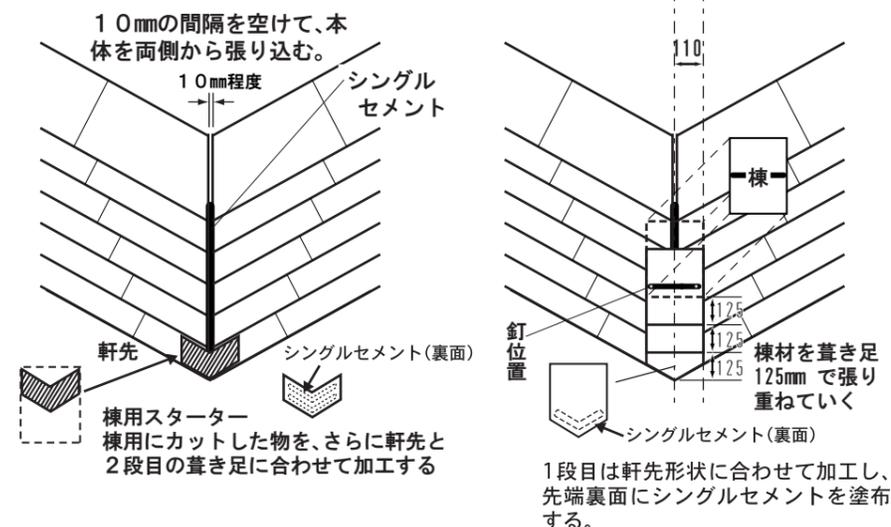

谷の施工

